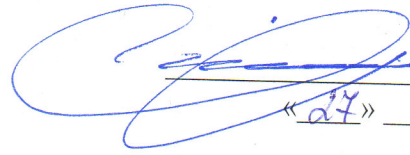


Утверждаю:  
Ректор СИБУПК  
В.И.Бакайтис  
«27» 01 2025 г.




### Дефектная ведомость


на ремонт дворового фасада (без участка над выходом №5) УК№1 по адресу пр.К.Маркса, 26


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр дворового фасада (без участка над выходом №5) УК№1 по адресу пр.К.Маркса, 26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Устройство вентилируемого фасада.</b>			
1	Демонтаж облицовки поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2	0,8856
2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	30,7
3	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км	т	64,598
4	Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	т	64,598
5	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	т	64,598
6	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)	т	53,725
7	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	9,146
8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м	8,976
9	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя	100 м2	24,1776
10	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	430,1
11	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	1,3234
12	Демонтаж металлической водосточной системы: колен	шт	67
13	Демонтаж металлической водосточной системы: воронок	шт	18
14	Демонтаж металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	229,5
15	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	18
16	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	229,5
17	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	67


Раздел 2. Ремонт облицовки из кирпича на фасаде УК-1 с внутренней стороны двора			
18	Изготовление дощатых щитов настила для лесов (дополнительный настил досок под фанеру к стене)	100 м2	0,072
19	Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм (примыкание к стене защитным ограждением)	100 м2	0,288
20	Устройство оснований из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 (настил на трапы)	100 м2	0,288
21	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2	0,54
22	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых тяжелых	м3	1,7
23	Затаривание строительного мусора в мешки	т	13
24	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км	т	13
25	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	5


  
 Ю.А. Коган

  
 Н.А. Цветкова

  
 Ж.Н. Чернобай

  
 В.М. Кузьменко

  
 О.В. Миклухина

  
 А.М. Фатхулина