


Утверждаю:  
Ректор СИБУПК  
В.И.Бакайтис  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

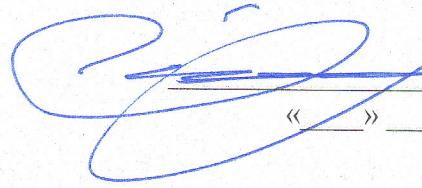


**Дефектная ведомость  
на ремонт помещений 2 этажа (№№ 8-10,13-17 по плану БТИ) в УК №4 по адресу  
пр.К.Маркса, 24**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., коменданта Агафоновой Г.Г. провели визуальный осмотр помещений 2 этажа (№№ 8-10,13-17 по плану БТИ) в УК №4 по адресу пр. К. Маркса, 24 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Потолки</b>			
1	Разборка подвесных потолков: из плит звукопоглощающих	100 м2	1,091
2	Разборка деревянных подвесных потолков	100 м2	0,158
3	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,249
<b>Раздел 2. Стены</b>			
4	Разборка перегородок	м3	1,53
5	Снятие отбойной доски в 2 нитки	100 м	1,2
6	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	3,3654
7	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (сухая штукатурка)	100 м2	0,08
8	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	100 м2	0,08
9	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления	м3	0,24
10	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим	100 м2	0,0378
11	Очистка поверхности стен	100 м2	0,5
12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,22
13	Инъектирование трещины	м	3
14	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м2	2,874
15	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из	100 м2	3,3654
16	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	3,3654
17	Монтаж перфоуголка	100 м	0,3
18	Монтаж отбойной доски	100 м	1,1898
19	Облицовка стен по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными	100 м2	0,035
<b>Откосы</b>			
20	Разборка откосов	100 м2	0,114
21	Разборка уголков ПВХ	100 м	0,399
22	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей	100 м	0,228
23	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или	100 м2	0,115
24	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,4
25	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,051
<b>Раздел 3. Полы</b>			


26	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1,1898
27	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	1,249
28	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	1,091
29	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	1,249
30	Демонтаж покрытий: из паркета штучного без жилок	100 м2	0,71
31	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2	1,091
32	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя	100 м2	1,091
33	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2	1,249
34	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2	1,091
35	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	1,249
36	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	1,1898
37	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,1824
38	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,025
39	Устройство стяжек: цементных	100 м2	0,158
40	Устройство наливного пола	100 м2	0,158
<b>Раздел 4. Двери</b>			
41	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,1701
42	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах	100 м2	0,1512
<b>Раздел 5. Сантехнические работы</b>			
43	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,015
44	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 см2	100 отверстий	0,05
45	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2	100 м	0,08
46	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,04
47	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01
<b>Раздел 7. Прочие работы</b>			
48	Затаривание, погрузка и вывоз строительного мусора в мешки	т	11




Ю.А. Коган

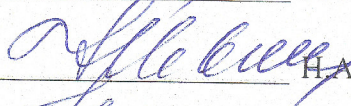


Н.А. Цветкова



Ж.Н. Чернобай



В.М. Кузьменко



О.В. Миклухина



Г.Г. Агафонова