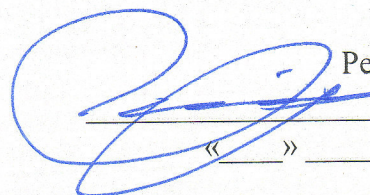


Утверждаю:
Ректор СибУПК
В.И.Бакайтис
« _____ » _____ 2024 г.




Дефектная ведомость


на ремонт участка коридора в цокольном этаже в УК №1 по адресу пр.К.Маркса,26


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр участка коридора в цокольном этаже в УК №1 по адресу пр.К.Маркса,26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Потолок			
1	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,15
2	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	86,6
3	Оклейка потолков стеклохолстом	100 м2	0,866
4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное)	100 м2	0,433
5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей потолков	100 м2	0,866
6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по	100 м2	0,866
Раздел 2. Стены			
7	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	304
8	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону	100 м2	1,52
9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей: стен	100 м2	3,04
10	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	3,04
Раздел 3. Проемы			
11	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,252
12	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных	100 м2	0,18
13	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,064
14	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	100 м2	0,24
15	Установка уголков защитных	100 м	0,93
16	Шпатлевка стен	100 м2	0,24
17	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная стен	100 м2	0,24
Раздел 4. Пол			
18	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании	100 м	0,14
19	Устройство: бетонных ступеней	м3	1,2
20	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм	100 м2	1,84
21	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,556416
22	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	1,84
23	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	1,11
Раздел 5. Прочие			
Замена пожарного ящика			
24	Демонтаж пожарного ящика	100 шт	0,01


25	Установка пожарного ящика	100 шт	0,01
Покраска трубы металлической диаметр 50			
26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115--за 2 раза	100 м2	0,00471
Изготовление и монтаж поручней для ступеней 3м (нержавейка)			
27	Устройство металлических ограждений	100 м	0,03
Ремонт электрических шкафов 3 шт			
28	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115--за 2 раза	100 м2	0,059
29	Смена пакетных выключателей	100 шт	0,02
30	Смена: выключателей	100 шт	0,02
31	Магистральи, стояки и силовые сети в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество проводов и сечение: до 4x16 мм2	100 м	1,5



 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 Ж.Н. Чернобай


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 А.М. Фатхулина